




AVRUPA
K İ M Y A

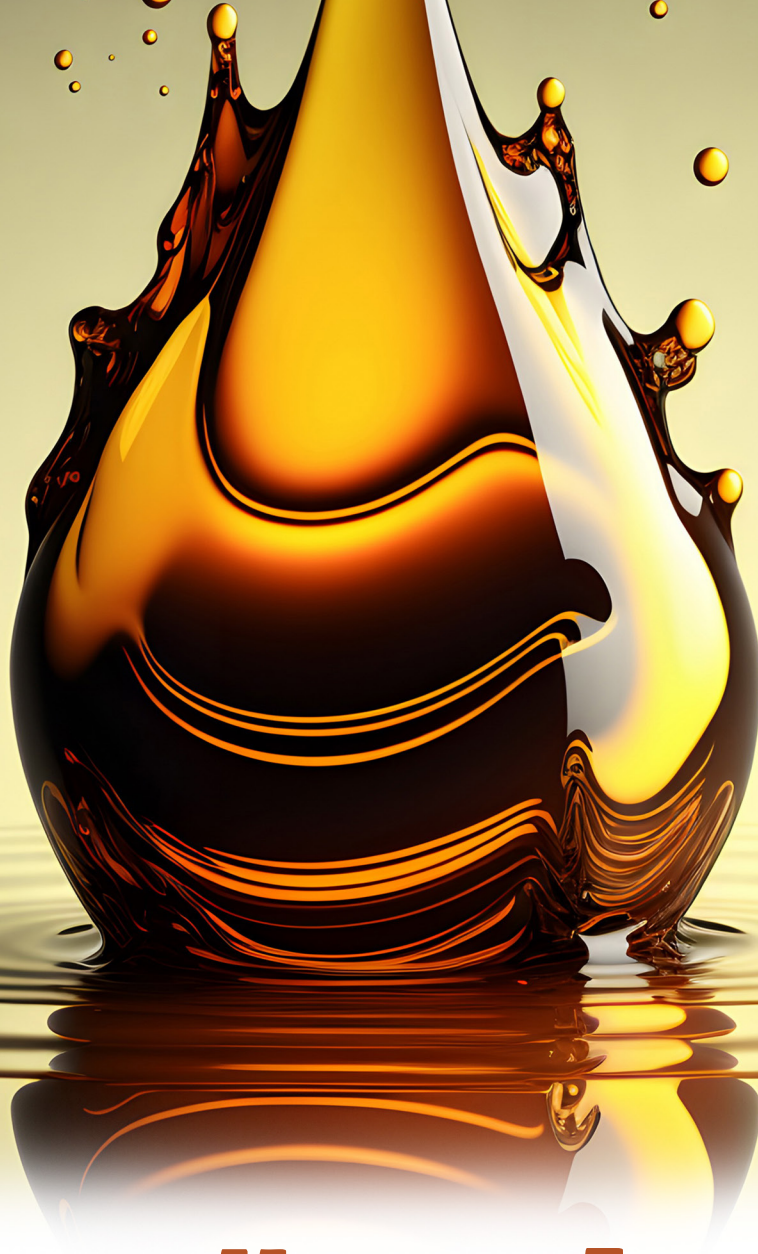

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

www.avrupakimya.com



AVRUPA
K İ M Y A

HAKKIMIZDA

AVRUPA KİMYA Markası olarak 10 yılı aşkın sektör geçmişi ve deneyimini tüketicileri ile buluşturmaktadır. Tecrübeli kadrosu ile İstanbul genel merkezli ve lojistik deposu başta olmak Bölge Müdürlükleri ve depoları ile Türkiye'nin her noktasına 48 saat içerisinde hizmet sunmaktadır. Endüstriyel bakım ve kimyasalları, Güvenli solventler, Aerasol gurubu, Su şartlandırma kimyasalları, Gemi kimyasalları, Yüzey işlem kimyasalları Ve hammaddelerle sektörüne yön veren firmamız uzman kadrosu, çalışma disiplini ile hizmetlerine devam etmektedir.

ISO Kalite Yönetim Sistemi sertifikaları ve farklı markalarda TSE belgeleri ile profesyonel çözümler sunmakta olup üretimden müşteri hizmetlerine, eğitimden teknik servise tüm birimlerde sürdürülebilir bir kalite anlayışı benimsemektedir.

Sürekli yenilenen teknolojiyi ve ürün kalitesini dikkate alarak müşterilerimize mümkün olan en iyi kaliteyi ve servisi sağlamayı ilke edinmiştir. Çünkü müşterilerimiz iş dünyasında devamlılığımızı sağlayan değerli ortaklarımızdır ve onların ihtiyaçlarını sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir. İleriye dönük düşüncemiz; "gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre sunmak ve gelecekte hepimiz sorumluyuz" ülküsü ile devam etmektir. Kimyasal çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.

PARSKİMAK
K İ M Y A • M A K İ N E



MODEL GUART Metal Yüzey Koruyucu

Metal yüzeylerin kullanım ya da stoklanma esnasında pası karşı orta vadeli korunmasını sağlayan pas önleyicidir. Metal yüzeylerde mumsu bir tabaka bırakan solvent bazlı su itici bir pas önleyicidir. Ürün metal yüzeyleri nem, hava, deterjan ve diğer kirleticilerin zarar verici etkilerinden korur. Daldırma ve spreyleme yöntemleriyle kullanılır. Her iki yöntemde de uygulama sonrasında tam performansla koruma sağlar. Elektrik motorların da 55.000 volta kadar yalıtıcıdır. Ekipmanların uzun vadeli olarak sorunsuz çalışmasında etkilidir. Korumanın yanı sıra orta seviye yağlama sağlar.

Kullanım Şekli:

Korunacak parçalar 30-90 saniye MODEL GUARD içine daldırılır veya fırça, bez ve püskürtme yöntemiyle kolayca uygulanır.

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT



MODEL GUART WAX Deniz Aşırı Sevkiyatlar İçin Koruyucu

Wax esaslı pas önleyici koruyucu üründür. MODEL GUARD WAX, bir süre sonra yüzeyde kuruyan gözle görünür, tamamen kuru ve yumuşak bir wax tabakası oluşturan korozyon önleyici bir üründür. Denizaşırı uzun sevkiyatlarda ve çok nemli ortamlarda korozyon oluşumunu engeller. Özel formülü sayesinde dikey yüzeylere bile kolaylıkla tutunarak film oluşturur. Özellikle yarı mamul preslenmiş veya döküm parçaların açık havada pastan korunması için çok yaygın bir şekilde kullanılır. Ayrıca uygun ambalajlama ile bu parçaların denizaşırı transferlerinde de kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

Daldırma, spreyleme, fırça ile sürme ile uygulanabilir.

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT

BORE

Konsantre Soğutma Katkılı Kesme Yağı


Metal işleme sırasında takım ucu ile parça arasında çok büyük bir sürtünme oluşur ve bu sürtünmeyi aşmak için uygulanması gereken kuvvet çok yüksektir. İşlem sırasında bir sıvı kullanılması durumunda bu sıvı, takım ucu ile parça arasında bir film tabakası oluşturarak yağlayıcılık yapar ve aynı işin daha az bir kuvvetle yapılabilmesini sağlar. Aynı zamanda takım-talaş ve takım- iş parçası arasındaki sürtünmeyi azalttığı için takım aşınmasını minimumda tutar ve düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar. Kesme-taşıma sıvısı takım ve iş parçasının sıcaklığını kontrol ederek çarpılmayı minimumda tutar. Deterjan özelliği ile oluşan talaşları sistemden uzaklaştırarak daha iyi yüzey düzgünlüğü elde edilebilmesini sağlar.

Kullanım Şekli:

Konsantre bir üründür. %1 ile %3 arası seyreltilerek kullanılabilir.

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT

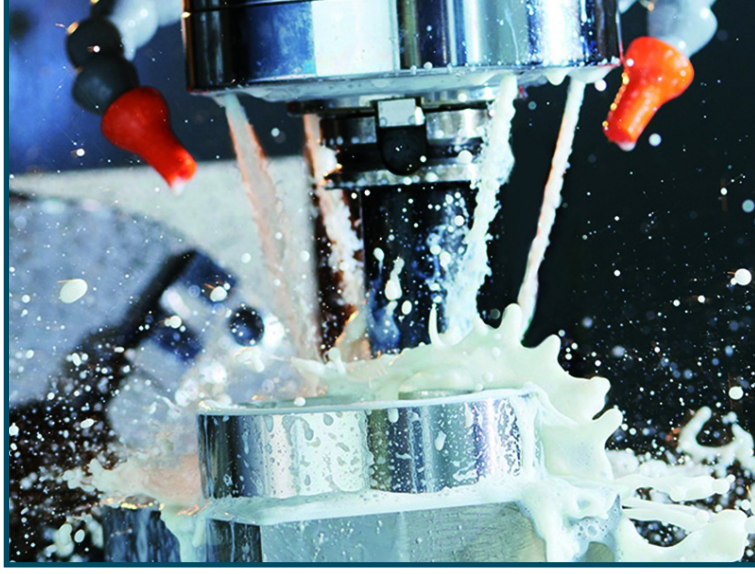

BORE PLUS

Konsantre Cnc Tezgah Soğutma Sıvısı

Talaşlı imalatta iş parçasından talaş kaldırma esnasında sürtünme meydana gelmektedir. Bu sürtünmenin sonucunda da ortaya çıkan sıcaklığın hem iş parçası hem de kesici takım üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerden kurtulmak, ortaya çıkan bu ısıyı kesme anında ortadan kaldırmak veya minimize etmek için kesme sıvıları kullanılır.

Kullanım Şekli:

Ürün Konsantre formülü sayesinde ekonomiktir. %1 ila %3 arası seyreltilerek kullanılabilir.

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT



ASİS 110

Yüksek Mukavetli Kızak Yağı

ASİS 110 modern hızlı ve yüksek hassasiyetli takım tezgahlarında, tam ölçülerde parça üretimi için gerekli yağlama kalitesine sağlamak için tasarlanmıştır. Bu yağlar çok iyi rafine edilmiş baz yağlar ve dengeli katık sistem ile ağır yüklü kızakların kesintisiz düzgün kayması için istenen sürtünme özellikleri ve yapışkanlığı sağlanmıştır. Aşınma korozyon ve paslanmaya karşı üstün koruma sağlar, yapışkanlığı yüksek bir yağ filmi oluşturur ve kızakların titreşimsiz kaymasına sağlar.

Kullanım Şekli:

Direkt Kullanımdır.

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT

KESME

Konsantre Metal Kesme Yağı

Yüksek basınç katığının uygun seçilmesi sayesinde çok yüksek oranlarda talaş kaldırma işlemine izin verirler. Bu özellikleri ile de tezgah verimliliğini en iyi şekilde artırır. Talaş kaldırma işlemi sonunda büyük kopma direncine sahip karbonlu, paslanmaz ve alaşımli çeliklerin parlak bir yüzeye sahip olmasını sağlarlar. Saf kesme yağı metallerin işlenmesi konusunda mükemmel performansa sahiptir. Metalleri korumasının yanında mükemmel yağlama sağlayarak sistem performansını artırır. Birçok farklı uygulama için ideal çözüm sunar. Ancak bakır ve sarı metallerin talaş kaldırma işleminde kullanılmaması gerekir.

Kullanım Şekli:

Konsantre bir üründür. Yeterli miktarda seyreltilere kullanılabilir.

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT



Demir Çelik Kalıp Ayırıcı Yağlar

Çeliğin sürekli dökümünde kalıp ayırıcı olarak kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, toksik olmayan, biyolojik çözünebilirliğe sahip ve bu sayede insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir üründür. Döküm esnasında ortaya çıkan buhar toksik değildir ve solumaya bağlı tahrişe neden olmaz. Metal yüzey kalitesini artırarak gözenekli yapı oluşumunu azaltır. Rombik oluşumları engeller. Kalıp ömrünü uzatır.

Kullanım Şekli:

Direk kullanım bir üründür. Püskürtme veya fırça yardımıyla kalıba uygulanır.

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT



AVR 12 İnşaatlar İçin Kalıp Ayırıcı Yağlar

Özellikle yüksek sıcaklıkta çalışan kalıp makineleri için üretilen çelik kalıp yağımız, paslanma önleyici özellikleri sayesinde kalıplarınızın ömrünü uzatır. Aynı zamanda, sürtünmeyi azaltarak işleme sırasında oluşan sıcaklığı da azaltır. Bu da hem ürün kalitesinin artmasını sağlar, hem de makine ve kalıp arızalarını önleyerek bakım maliyetlerini düşürür.

Kullanım Şekli:

Direk kullanımdır. Fırça yöntemi ile kalıba uygulanır.

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT

REFRAKTER

Kalıp Ayırıcı Yağ

REFRAKTER yeni nesil inovatif hammaddeler ile özel olarak formüle edilmiş, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ve modern tuğla ve refrakter (ateş tuğlası) üretim tekniklerine uygun kalıp ayırıcıdır. İçeriğindeki yeni nesil düşük viskozite ve yüksek parlama noktasına sahip bazı yağlar, yüksek kaliteli polar yüzey aktif bileşenler ile en zor koşullarda bile mükemmel performans sağlar.

Uygulama Alanları :

- Modern tuğla üretim tesisleri
- Ateş tuğlası (Refrakter) üretimi
- Dekoratif tuğla ve bezemeli döşeme taşı üretimi
- Kaldırım taşı imalatı

Ambalaj Şekli:

170 LT | 60 LT | 30 LT



AVRUPA
K İ M Y A



+90 216 493 45 15



info@avrupakimya.com



www.avrupakimya.com



Esenyalı Mah. Yanyol Cad.
Varyap Plaza No:61 Kapı No/247
Pendik / İSTANBUL



www.avrupakimya.com